

CAMERA SCHIUMA Mod. FI-CSM FOAM CHAMBER Mod. FI-CSM



CARATTERISTICHE:

- Corpo: Acciaio al carbonio / acciaio inox
- Attacco: flangiato UNI o ANSI
- Ugello: acciaio inox
- Diaframma di rottura: vetro

A RICHIESTA


Rinforzo disco di rottura in acciaio inox

CHARACTERISTICS:

- Body: Carbon steel / stainless steel
- Connection: flanged UNI or ANSI
- Nozzle: stainless steel
- Vapor seal device: Glass

ON REQUEST

Glass disc reinforcement in stainless steel

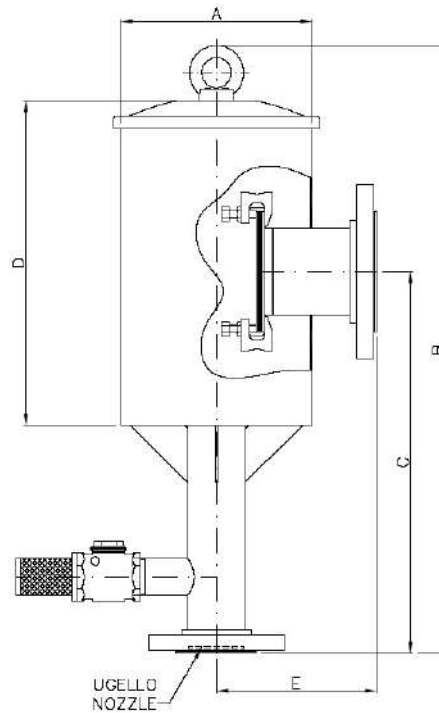

MODELLO MODEL	Pressione di esercizio Working press. range	Portata Flow rate At 5 bar	A mm	INLET / OUTLET FLANGE	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso Weight Kg.
FI-CSM 2	5 BAR	200-450	250	2" - 3"	800	500	425	210	19
FI-CSM 3		200-450	250	2" - 4"	800	500	425	210	21
FI-CSM 4		500-1260	250	3" - 4"	800	500	425	210	24
FI-CSM 6		1260-2600	400	3" / 4" - 6"	1200	800	620	300	40
FI-CSM 8		1260-2600	400	4" - 8"	1200	800	620	300	45
FI-CSM 10		2600-4000	400	6" - 8"	1200	800	620	300	55